

**NB MACHINERY**  
ZEMĚDĚLSTVÍ & LESNICTVÍ  
POĽNOHOSPODÁRSTVO & LESNÍCTVO

**NB**  
MACHINERY

**STRANOVÉ MULČOVAČE**  
**STRANOVÉ MULČOVAČE**  
**OFFSET MULCHERS**  
**AUSLEGEMULCHER**



**Protinázarový systém/  
Protinázarový systém/  
Anti - shock system**

Pístnice bočního posuvu u modelů King Plus a Scooby je standardně vybavena bezpečnostním ventilem proti nárazu.

Piestnica bočného posuvu pri modeloch King Plus a Scooby je štandardne vybavená bezpečnostným ventilom proti nárazu.

The side-shift cylinder of the King Plus and Scooby models is manufactured with an anti-shock safety valve as standard.




**Nastavení rychlosti  
náklonu/  
Nastavenie rýchlosti  
náklonu/  
Tilt speed adjustment**

Pístnice naklápění má vestavěný regulátor průtoku pro nastavení rychlosti sklápění mulčovače.

Piestnica naklápania má vstavaný regulátor prietoku pre nastavenie rýchlosti sklápania mulčovača.

The tilt cylinder has a built-in flow regulator to adjust the mower head's tilt speed.

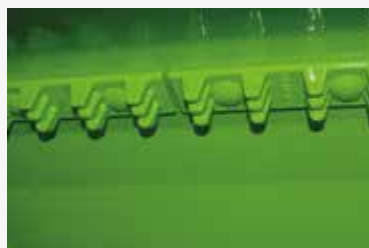

**Speciální protiostří/  
Špeciálne protiostrie/  
Special counter  
hammers**

Hřebenovité šroubované protiostří umožňuje lepší drčení a odhoz materiálu.

Hrebeňovité skrutkované protiostrie umožňuje lepšie drvenie a odhadzovanie materiálu.

The crest-shaped bolt-on counter hammers allows for a better shredding and discharge.



**Odhoz mulče  
za opěrný válec/  
Odhadzovanie za  
oporný valec/  
Throw over the  
backroller design**

Optimální průchod materiálu strojem.

Optimálny priechod materiálu strojom.

Optimal flow of material throughout the casing.

STRANOVÉ MULČOVAČE  
STRANOVÉ MULČOVAČE  
OFFSET MULCHERS  
AUSLEGEMULCHER

**MINI JOLLY - I  
MINI JOLLY - E  
JOLLY  
JOLLY-E  
SPEED PLUS  
SCOOBY  
KING PLUS  
KING TOP  
KING TOP HD**



**LEGENDA:**



Pracovní záběr (mm)  
Pracovný záber (mm)



Hmotnost stroje (kg)  
Hmotnosť stroja (kg)



Počet kladív (ks)  
Počet kladív (ks)



Počet nožů (ks)  
Počet nožov (ks)



Výkon traktoru (HP)  
Výkon traktora (HP)




Otáčky pohonu (ot/min)  
Otačky pohonu (ot/min)





Počet řemenů (ks)  
Počet remeňov (ks)


## MINI JOLLY - I



 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, křovin do průměru max. 3-4 cm.


 Kladivkový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, pozberových zvyškov kukurice a slnečnice, úhorov, krovín do priemeru max. 3-4 cm.


 Polyvalent mulcher for grass and branches of up to 3-4 cm of diameter.


 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.


## MINI JOLLY - E



 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, křovin do průměru max. 3-4 cm.

 Kladivkový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, krovín do priemeru max. 3-4 cm.

 Polyvalent mulcher for grass and branches of up to 3-4 cm of diameter.

 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.



MOD.	MM	KG	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TMJI160	1600	625	20	40-90	540	4
TMJI180	1800	655	24	40-90	540	4




MOD.	MM	KG	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TMJE160	1600	648	20	40-90	540	4
TMJE180	1800	675	24	40-90	540	4

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TMJI160	1880	973	465	746	1134	1935	2328	2000	90°	-38°
TMJI180	2080	973	465	746	1334	1935	2528	2000	90°	-38°

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TMJE160	2065	920	465	707	1418	1925	2533	2000	90°	-38°
TMJE180	2265	920	465	707	1618	1925	2733	2000	90°	-38°

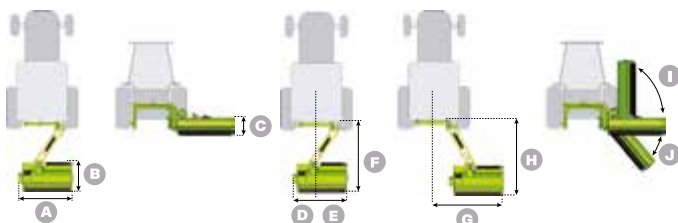



## JOLLY





A02




 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, křovin do průměru max. 3-4 cm.

 Kladivkový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií ako je mulčovanie tráv a krovín do priemeru max. 3-4 cm.

 Polyvalent mulcher for grass and branches of up to 3-4 cm of diameter.


 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.


## JOLLY-E




A02



 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, křovin do průměru max. 3-4 cm.

 Kladivkový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií ako je mulčovanie tráv a krovín do priemeru max. 3-4 cm.

 Polyvalent mulcher for grass and branches of up to 3-4 cm of diameter.

 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.



MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TJY160	1600	610	20	40+20	45-60	540	3
TJY180	1800	640	24	48+24	50-70	540	3
TJY200	2000	670	30	60+30	60-80	540	3
TJY220	2200	710	34	68+34	80-110	540	3



MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TJE160	1600	615	20	40+20	45-60	540	3
TJE180	1800	645	24	48+24	50-70	540	3
TJE200	2000	675	30	60+30	60-80	540	3
TJE220	2200	720	34	68+34	80-110	540	3

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TJY160	1818	917	441	720	1098	2039	2276	2059	90°	-35°
TJY180	2018	917	441	720	1298	2039	2476	2059	90°	-35°
TJY200	2218	917	441	720	1498	2039	2676	2059	90°	-35°
TJY220	2418	917	441	720	2898	2039	2876	2059	90°	-35°

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TJE160	2058	917	441	641	1416	2084	2595	2103	90°	-35°
TJE180	2258	917	441	641	1616	2084	2795	2103	90°	-35°
TJE200	2458	917	441	641	1816	2084	2995	2103	90°	-35°
TJE220	2658	917	441	641	2016	2084	3195	2103	90°	-35°

## SPEED PLUS




A01





## SCOOBY




A01





 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, křovin do průměru max. 3-4 cm.


 Kladivkový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií ako je mulčovanie tráv a krovín do priemeru max. 3-4 cm.

 Polyvalent mulcher for grass and branches of up to 3-4 cm of diameter.

 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 3-4 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.

 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, úhorů, křovin do průměru max. 4-5 cm.

 Kladivkový stranový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, úhorov, krovín do priemeru max. 4-5 cm.

 Polyvalent mulcher for working with grass, vine shoots and branches of up to 4-5 cm of diameter.

 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 4-5 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen. ObisHit



MOD.	MM	KG	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TPS180	1800	830	20	70-110	540	4
TPS200	2000	935	22	80-150	540	4
TPS220	2200	965	22	90-180	540	4



MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TSC160	1600	875	16	32+16	45-65	540	4
TSC180	1800	905	20	40+20	55-75	540	4
TSC200	2000	975	22	44+22	75-95	540	4
TSC220	2200	1060	22	44+22	85-95	540	4
TSC250	2500	1260	24	48+24	95-115	540	5

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TPS180	2250	1060	530	700	1600	2210	3000	2200	90°	-48°
TPS200	2450	1060	530	700	1800	2210	3200	2200	90°	-48°
TPS220	2650	1060	530	700	2000	2210	3400	2200	90°	-48°

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TSC160	1840	1076	507	382	1458	2500	2630	2260	90°	-42°
TSC180	2040	1076	507	382	1658	2500	2830	2260	90°	-42°
TSC200	2240	1076	507	382	1858	2500	3030	2260	90°	-42°
TSC220	2440	1076	507	382	2058	2500	3230	2260	90°	-42°
TSC250	2740	1076	507	382	2358	2500	3530	2260	90°	-42°

## KING PLUS











A01

## KING TOP



A01

-  Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, úhorů, křovin do průměru max. 4-5 cm.
-  Kladivkový stranový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, úhorov, krovín do priemeru max. 4-5 cm
-  Polyvalent mulcher for working with grass, vine shoots, fruit pruning residues etc. for branches of up to 4-5 cm diameter.
-  Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 4-5 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.

-  Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, úhorů, křovin do průměru max. 6-8 cm.
-  Kladivkový stranový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, úhorov, krovín do priemeru max. 6-8 cm.
-  Polyvalent mulcher for working with grass, vine shoots, fruit pruning residues etc. for branches of up to 6-8 cm diameter.
-  Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 6-8 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.



MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TKP160	1600	912	16	32+16	45-65	540	4
TKP180	1800	944	20	40+20	55-75	540	4
TKP200	2000	995	22	44+22	75-95	540	4
TKP220	2200	1080	22	44+22	85-95	540	4
TKP250	2500	1280	24	48+24	95-115	540	5



MOD.	MM	KG	N°	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TKT220	2200	1150	22	44+22	110-130	540	5
TKT250	2500	1350	24	48+24	130-150	540	6

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TKP160	2135	1076	507	395	1665	2500	2685	2260	90°	-42°
TKP180	2335	1076	507	395	1865	2500	2885	2260	90°	-42°
TKP200	2535	1076	507	395	2065	2500	3085	2260	90°	-42°
TKP220	2735	1076	507	395	2265	2500	3285	2260	90°	-42°
TKP250	3035	1076	507	395	2565	2500	3585	2260	90°	-42°


A B C D E F G H I J


MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TKT220	2782	1153	600	933	1849	2544	3070	2778	90°	-38°
TKT250	3082	1153	600	933	2149	2544	3370	2778	90°	-38°


## KING TOP HD




A05

 Kladivkový stranový mulčovač pro širokou škálu pracovních operací – mulčování pastvin, travin, úhorů, křovin do průměru max. 6-8 cm.

 Kladivkový stranový mulčovač pre širokú škálu pracovných operácií – mulčovanie pastvín, tráv, úhorov, krovín do priemeru max. 6-8 cm.

 Polyvalent mulcher for working with grass, vine shoots, fruit pruning residues etc. for branches of up to 6-8 cm diameter.

 Universalgerät für Gras, Reisig und Äste bis Ø 6-8 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen.



MOD.	MM	KG	N°	C.V.	R.P.M.	N°
TKT200MHD	2000	1250	22	140-200	540	6
TKT220MHD	2200	1350	26	140-200	540	6
TKT250MHD	2500	1500	32	140-200	540	6

A B C D E F G H I J

MOD.	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	°	°
TKT200MHD	2000	1200	600	1000	1550	2730	3200	2900	90°	-38°
TKT220MHD	2200	1200	600	1000	1750	2730	3400	2900	90°	-38°
TKT250MHD	2500	1200	600	1000	2050	2730	3700	2900	90°	-38°

### ANTI-SCHOCK

Hlavní rám je opatřen speciální tyčí konstruovanou pro funkci nárazníku.

Hlavný rám je vybavený špeciálnou tyčou konstruovanou pre funkciu nárazníka.

The main frame has a special bar designed as a bumper-like function.



### BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ANTI-SCHOCK/ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM ANTI-SCHOCK/ ANTI-SCHOCK SAFETY SYSTEM

Model King Top je standardně dodáván s akumulátorem, který v případě kontaktu stroje s překážkou zajistí vyhnutí stroje.

Model King Top je štandardne dodávaný s akumulátorom, ktorý v prípade kontaktu stroja s prekážkou zaistí, že sa jej stroj vyhne.

The King Top model is delivered as standard with a bottled-gas accumulator, that just in case the machine finds any obstacle makes to act the cylinder of the telescopic arm to get around it.



### MULTI-PURPOSE WORK/ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ/ VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Kombinace stranového mulčovače v zadním tříbodovém závěsu a standardního mulčovače v předním závěsu umožňuje vytvořit soupravu s velkým pracovním záběrem.

Kombinácia stranového mulčovača v zadnom trojbodovom závесе a štandardného mulčovača v prednom závесе umožňuje vytvoriť súpravu s veľkým pracovným záberom.

The combination of a offset flail mower on the rear of the tractor and a standard flail mower on the front allows large working widths.





**NB MACHINERY** ZEMĚDĚLSTVÍ & LESNICTVÍ

DOVOZCE DO ČR: TOPAGRI S.R.O., KOŠTÁLKOVA 1527, 266 01 BEROUN, TEL.: +420 606 715 000, [WWW.TOPAGRI.CZ](http://WWW.TOPAGRI.CZ)

DOVOZCE DO SK: TOPAGRI SLOVAKIA S.R.O., RAKOVO 180, 038 42 PRÍBOVCE, TEL.: +421 911 264 875, [WWW.TOPAGRI.SK](http://WWW.TOPAGRI.SK)